


/// BCL 300i



Ces lecteurs stationnaires et modulaires de codes à barres disposent de la technologie des fragments de code et d'une multitude de caractéristiques d'équipement. La connectique modulaire est en outre unique.



Avantages :

- Connectivité de bus de terrain intégrée (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, TCP/IP, multiNet, RS 232/422/485) avec fonction de commutation Ethernet (pour la topologie en bus)
- Full CRT (Code Fragment Technology) pour détecter aussi les codes fortement endommagés ou sales
- webConfig – outil de configuration et de paramétrage basé sur navigateur et indépendant du système d'exploitation
- Optique de qualité avec une grande profondeur de champ et un grand angle d'ouverture
- Boîtier compact pour un placement sans problème, directement sur la voie de convoyage
- Logement modulaire de prises, logement de bornes, boîte de connexion et écran graphique
- Toutes les variantes optiques également disponibles avec chauffage en option



Accès direct au sélecteur de produit en ligne : www.leuze.com/fr/bcl300i

CODES D'ARTICLE – Lecteurs stationnaires de codes à barres BCL 300i

B C L 3 0 0 i S N 1 0 0 H

Type

BCL Lecteur de codes à barres

Interface (technologie de bus de terrain intégrée)

300i RS 232 / RS 422 (autonome)
301i RS 485 (esclave multiNet)
304i PROFIBUS DP
308i EtherNet TCP/IP, UDP
348i PROFINET RT
358i EtherNet/IP

Principe de balayage

S Scanner monotrame (Single Line)
R1 Scanner multitrace (Raster)
O Scanner à miroir pivotant (Oscillating Mirror)

Optique

N High Density (proche)
M Medium Density (moyenne distance)
F Low Density (lointain)
L Long Range (très grande distance)
J Jet d'encre (selon l'application)

Sortie du faisceau

100 Latérale
102 Frontale

Option

D Avec écran
H Avec chauffage
DH Avec écran et chauffage

Capteurs à
commutation

Capteurs
mesurants

Produits pour la
sécurité au travail

Identification

Transmission de données/
composants de commande

Traitement industriel
de l'image

Accessoires

Article n°	Description de l'article	Technique de lecture Sortie du faisceau lumineux	Interface	Distance de lecture	Taille du module	Vitesse de balayage	Modèle spécial Type de l'affichage
Interface RS 232, RS 422							
50116224	BCL 300i SN 102 D H	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116226	BCL 300i SN 102	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116225	BCL 300i SN 102 D	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116218	BCL 300i SM 102 D H	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116220	BCL 300i SM 102	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116219	BCL 300i SM 102 D	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116206	BCL 300i SF 102 D H	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116208	BCL 300i SF 102	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116207	BCL 300i SF 102 D	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116212	BCL 300i SL 102 D H	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116214	BCL 300i SL 102	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116213	BCL 300i SL 102 D	Scanner monotrame Frontale	RS 232 RS 422	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116221	BCL 300i SN 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116223	BCL 300i SN 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116222	BCL 300i SN 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116215	BCL 300i SM 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116217	BCL 300i SM 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116216	BCL 300i SM 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116203	BCL 300i SF 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116205	BCL 300i SF 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116204	BCL 300i SF 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116209	BCL 300i SL 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116211	BCL 300i SL 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116210	BCL 300i SL 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116202	BCL 300i R1 N 102	Scanner multitrane Frontale	RS 232 RS 422	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116201	BCL 300i R1 N 102 D	Scanner multitrane Frontale	RS 232 RS 422	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116198	BCL 300i R1 M 102	Scanner multitrane Frontale	RS 232 RS 422	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116197	BCL 300i R1 M 102 D	Scanner multitrane Frontale	RS 232 RS 422	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116194	BCL 300i R1 F 102	Scanner multitrane Frontale	RS 232 RS 422	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116193	BCL 300i R1 F 102 D	Scanner multitrane Frontale	RS 232 RS 422	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116200	BCL 300i R1 N 100	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116199	BCL 300i R1 N 100 D	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116196	BCL 300i R1 M 100	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116195	BCL 300i R1 M 100 D	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116192	BCL 300i R1 F 100	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	70 ... 440 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116191	BCL 300i R1 F 100 D	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	70 ... 440 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50123508	BCL 300i R1 J 100	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	RS 232 RS 422	100 ... 600 mm	0,5 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED

Accessoires nécessaires : un logement modulaire de bornes ou de prises est nécessaire au fonctionnement !

Article n°	Description de l'article	Technique de lecture Sortie du faisceau lumineux	Interface	Distance de lecture	Taille du module	Vitesse de balayage	Modèle spécial Type de l'affichage
50116187	BCL 300i OM 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	RS 232 RS 422	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116185	BCL 300i OM 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	RS 232 RS 422	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116186	BCL 300i OM 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	RS 232 RS 422	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116181	BCL 300i OF 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	RS 232 RS 422	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116179	BCL 300i OF 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	RS 232 RS 422	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116180	BCL 300i OF 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	RS 232 RS 422	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116184	BCL 300i OL 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	RS 232 RS 422	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116182	BCL 300i OL 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	RS 232 RS 422	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116183	BCL 300i OL 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	RS 232 RS 422	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels

Interface PROFINET

50116460	BCL 348i SN 102 D H	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116462	BCL 348i SN 102	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116461	BCL 348i SN 102 D	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116454	BCL 348i SM 102 D H	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116456	BCL 348i SM 102	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116455	BCL 348i SM 102 D	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116442	BCL 348i SF 102 D H	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	100 ... 475 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116444	BCL 348i SF 102	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	100 ... 475 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116443	BCL 348i SF 102 D	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	100 ... 475 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116448	BCL 348i SL 102 D H	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116450	BCL 348i SL 102	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116449	BCL 348i SL 102 D	Scanner monotrame Frontale	PROFINET	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116457	BCL 348i SN 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116459	BCL 348i SN 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116458	BCL 348i SN 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116452	BCL 348i SM 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116451	BCL 348i SM 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116453	BCL 348i SM 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116439	BCL 348i SF 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116441	BCL 348i SF 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116440	BCL 348i SF 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116445	BCL 348i SL 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116447	BCL 348i SL 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116446	BCL 348i SL 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116438	BCL 348i R1 N 102	Scanner multitrame Frontale	PROFINET	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED

Accessoires nécessaires : un logement modulaire de bornes ou de prises est nécessaire au fonctionnement !

Capteurs à
commutation

Capteurs
mesurants

Produits pour la
sécurité au travail

Identification

Transmission de données/
composants de commande

Traitement industriel
de l'image

Accessoires

Article n°	Description de l'article	Technique de lecture Sortie du faisceau lumineux	Interface	Distance de lecture	Taille du module	Vitesse de balayage	Modèle spécial Type de l'affichage
50116437	BCL 348i R1 N 102 D	Scanner multitrace Frontale	PROFINET	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116434	BCL 348i R1 M 102	Scanner multitrace Frontale	PROFINET	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116433	BCL 348i R1 M 102 D	Scanner multitrace Frontale	PROFINET	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116430	BCL 348i R1 F 102	Scanner multitrace Frontale	PROFINET	100 ... 475 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116429	BCL 348i R1 F 102 D	Scanner multitrace Frontale	PROFINET	100 ... 475 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116436	BCL 348i R1 N 100	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116435	BCL 348i R1 N 100 D	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116432	BCL 348i R1 M 100	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116431	BCL 348i R1 M 100 D	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116428	BCL 348i R1 F 100	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116427	BCL 348i R1 F 100 D	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50123504	BCL 348i R1 J 100	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFINET	100 ... 600 mm	0,5 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116423	BCL 348i OM 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFINET	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116421	BCL 348i OM 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFINET	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116422	BCL 348i OM 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFINET	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116417	BCL 348i OF 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFINET	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116415	BCL 348i OF 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFINET	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116416	BCL 348i OF 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFINET	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116420	BCL 348i OL 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFINET	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116418	BCL 348i OL 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFINET	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116419	BCL 348i OL 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFINET	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels

Interface PROFIBUS DP

50116365	BCL 304i SN 102 D H	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116367	BCL 304i SN 102	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116366	BCL 304i SN 102 D	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116359	BCL 304i SM 102 D H	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116361	BCL 304i SM 102	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116360	BCL 304i SM 102 D	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116347	BCL 304i SF 102 D H	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116349	BCL 304i SF 102	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116348	BCL 304i SF 102 D	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116353	BCL 304i SL 102 D H	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116355	BCL 304i SL 102	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116354	BCL 304i SL 102 D	Scanner monotrace Frontale	PROFIBUS DP	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116362	BCL 304i SN 100 D H	Scanner monotrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels

Accessoires nécessaires : un logement modulaire de bornes ou de prises est nécessaire au fonctionnement !

Article n°	Description de l'article	Technique de lecture Sortie du faisceau lumineux	Interface	Distance de lecture	Taille du module	Vitesse de balayage	Modèle spécial Type de l'affichage
50116364	BCL 304i SN 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116363	BCL 304i SN 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116356	BCL 304i SM 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116358	BCL 304i SM 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116357	BCL 304i SM 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116344	BCL 304i SF 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116346	BCL 304i SF 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116345	BCL 304i SF 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116350	BCL 304i SL 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116352	BCL 304i SL 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116351	BCL 304i SL 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116343	BCL 304i R1 N 102	Scanner multitrame Frontale	PROFIBUS DP	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116342	BCL 304i R1 N 102 D	Scanner multitrame Frontale	PROFIBUS DP	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116339	BCL 304i R1 M 102	Scanner multitrame Frontale	PROFIBUS DP	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116338	BCL 304i R1 M 102 D	Scanner multitrame Frontale	PROFIBUS DP	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116335	BCL 304i R1 F 102	Scanner multitrame Frontale	PROFIBUS DP	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116334	BCL 304i R1 F 102 D	Scanner multitrame Frontale	PROFIBUS DP	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116341	BCL 304i R1 N 100	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116340	BCL 304i R1 N 100 D	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116337	BCL 304i R1 M 100	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116336	BCL 304i R1 M 100 D	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116333	BCL 304i R1 F 100	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	70 ... 440 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116332	BCL 304i R1 F 100 D	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	70 ... 440 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50123506	BCL 304i R1 J 100	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	PROFIBUS DP	100 ... 600 mm	0,5 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116328	BCL 304i OM 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFIBUS DP	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116326	BCL 304i OM 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFIBUS DP	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116327	BCL 304i OM 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFIBUS DP	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116322	BCL 304i OF 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFIBUS DP	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116320	BCL 304i OF 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFIBUS DP	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116321	BCL 304i OF 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFIBUS DP	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116325	BCL 304i OL 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFIBUS DP	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116323	BCL 304i OL 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFIBUS DP	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116324	BCL 304i OL 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	PROFIBUS DP	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels

Interface multiNet Plus, RS 485

50116317	BCL 301i SN 102 D H	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116319	BCL 301i SN 102	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED

Accessoires nécessaires : un logement modulaire de bornes ou de prises est nécessaire au fonctionnement !

Capteurs à commutation

Capteurs mesurants

Produits pour la sécurité au travail

Identification

Transmission de données / composants de commande

Traitement industriel de l'image

Accessoires

Article n°	Description de l'article	Technique de lecture Sortie du faisceau lumineux	Interface	Distance de lecture	Taille du module	Vitesse de balayage	Modèle spécial Type de l'affichage
50116318	BCL 301i SN 102 D	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116311	BCL 301i SM 102 D H	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116313	BCL 301i SM 102	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116312	BCL 301i SM 102 D	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116299	BCL 301i SF 102 D H	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116301	BCL 301i SF 102	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116300	BCL 301i SF 102 D	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116305	BCL 301i SL 102 D H	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116307	BCL 301i SL 102	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116306	BCL 301i SL 102 D	Scanner monotrame Frontale	multiNet Plus RS 485	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116314	BCL 301i SN 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116316	BCL 301i SN 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116315	BCL 301i SN 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116309	BCL 301i SM 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116308	BCL 301i SM 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116310	BCL 301i SM 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116296	BCL 301i SF 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116298	BCL 301i SF 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116297	BCL 301i SF 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116302	BCL 301i SL 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116304	BCL 301i SL 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116303	BCL 301i SL 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116295	BCL 301i R1 N 102	Scanner multitrane Frontale	multiNet Plus RS 485	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116294	BCL 301i R1 N 102 D	Scanner multitrane Frontale	multiNet Plus RS 485	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116291	BCL 301i R1 M 102	Scanner multitrane Frontale	multiNet Plus RS 485	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116290	BCL 301i R1 M 102 D	Scanner multitrane Frontale	multiNet Plus RS 485	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116287	BCL 301i R1 F 102	Scanner multitrane Frontale	multiNet Plus RS 485	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116286	BCL 301i R1 F 102 D	Scanner multitrane Frontale	multiNet Plus RS 485	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116293	BCL 301i R1 N 100	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116292	BCL 301i R1 N 100 D	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116289	BCL 301i R1 M 100	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116288	BCL 301i R1 M 100 D	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116285	BCL 301i R1 F 100	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	40 ... 440 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116284	BCL 301i R1 F 100 D	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	70 ... 440 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50123507	BCL 301i R1 J 100	Scanner multitrane avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	multiNet Plus RS 485	100 ... 600 mm	0,5 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116280	BCL 301i OM 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	multiNet Plus RS 485	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116278	BCL 301i OM 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	multiNet Plus RS 485	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED

Accessoires nécessaires : un logement modulaire de bornes ou de prises est nécessaire au fonctionnement !

Article n°	Description de l'article	Technique de lecture Sortie du faisceau lumineux	Interface	Distance de lecture	Taille du module	Vitesse de balayage	Modèle spécial Type de l'affichage
50116279	BCL 301i OM 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	multiNet Plus RS 485	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116274	BCL 301i OF 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	multiNet Plus RS 485	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116272	BCL 301i OF 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	multiNet Plus RS 485	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116273	BCL 301i OF 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	multiNet Plus RS 485	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116277	BCL 301i OL 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	multiNet Plus RS 485	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116275	BCL 301i OL 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	multiNet Plus RS 485	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116276	BCL 301i OL 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	multiNet Plus RS 485	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels

Interface Ethernet

50116412	BCL 308i SN 102 D H	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116414	BCL 308i SN 102	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116413	BCL 308i SN 102 D	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116406	BCL 308i SM 102 D H	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116408	BCL 308i SM 102	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116407	BCL 308i SM 102 D	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116395	BCL 308i SF 102 D H	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116396	BCL 308i SF 102	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50114822	BCL 308i SF 102 D	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116400	BCL 308i SL 102 D H	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116402	BCL 308i SL 102	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116401	BCL 308i SL 102 D	Scanner monotrame Frontale	Ethernet	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116409	BCL 308i SN 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116411	BCL 308i SN 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116410	BCL 308i SN 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116403	BCL 308i SM 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116405	BCL 308i SM 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116404	BCL 308i SM 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116392	BCL 308i SF 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116394	BCL 308i SF 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116393	BCL 308i SF 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116397	BCL 308i SL 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116399	BCL 308i SL 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116398	BCL 308i SL 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116391	BCL 308i R1 N 102	Scanner multitrame Frontale	Ethernet	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116390	BCL 308i R1 N 102 D	Scanner multitrame Frontale	Ethernet	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116387	BCL 308i R1 M 102	Scanner multitrame Frontale	Ethernet	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED

Accessoires nécessaires : un logement modulaire de bornes ou de prises est nécessaire au fonctionnement !

Capteurs à
commutation

Capteurs
mesurants

Produits pour la
sécurité au travail

Identification

Transmission de données/
composants de commande

Traitement industriel
de l'image

Accessoires

Article n°	Description de l'article	Technique de lecture Sortie du faisceau lumineux	Interface	Distance de lecture	Taille du module	Vitesse de balayage	Modèle spécial Type de l'affichage
50116386	BCL 308i R1 M 102 D	Scanner multitrace Frontale	Ethernet	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116383	BCL 308i R1 F 102	Scanner multitrace Frontale	Ethernet	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116382	BCL 308i R1 F 102 D	Scanner multitrace Frontale	Ethernet	100 ... 470 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116389	BCL 308i R1 N 100	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50116388	BCL 308i R1 N 100 D	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116385	BCL 308i R1 M 100	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116384	BCL 308i R1 M 100 D	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116381	BCL 308i R1 F 100	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	70 ... 440 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116380	BCL 308i R1 F 100 D	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	70 ... 440 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50123505	BCL 308i R1 J 100	Scanner multitrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	Ethernet	100 ... 600 mm	0,5 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116376	BCL 308i OM 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	Ethernet	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116374	BCL 308i OM 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	Ethernet	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116375	BCL 308i OM 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	Ethernet	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116370	BCL 308i OF 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	Ethernet	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116368	BCL 308i OF 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	Ethernet	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50116369	BCL 308i OF 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	Ethernet	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116373	BCL 308i OL 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	Ethernet	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50116371	BCL 308i OL 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	Ethernet	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50116372	BCL 308i OL 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	Ethernet	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels

Interface EtherNet IP

50120795	BCL 358i SN 102 D H	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120793	BCL 358i SN 102	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50120794	BCL 358i SN 102 D	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120789	BCL 358i SM 102 D H	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120787	BCL 358i SM 102	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50120788	BCL 358i SM 102 D	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120777	BCL 358i SF 102 D H	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	100 ... 475 mm	0,3 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120775	BCL 358i SF 102	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	100 ... 475 mm	0,3 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50120776	BCL 358i SF 102 D	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	100 ... 475 mm	0,3 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120783	BCL 358i SL 102 D H	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120781	BCL 358i SL 102	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50120782	BCL 358i SL 102 D	Scanner monotrace Frontale	EtherNet IP	100 ... 700 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120792	BCL 358i SN 100 D H	Scanner monotrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120790	BCL 358i SN 100	Scanner monotrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50120791	BCL 358i SN 100 D	Scanner monotrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120786	BCL 358i SM 100 D H	Scanner monotrace avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels

Accessoires nécessaires : un logement modulaire de bornes ou de prises est nécessaire au fonctionnement !

Article n°	Description de l'article	Technique de lecture Sortie du faisceau lumineux	Interface	Distance de lecture	Taille du module	Vitesse de balayage	Modèle spécial Type de l'affichage
50120784	BCL 358i SM 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50120785	BCL 358i SM 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120774	BCL 358i SF 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120772	BCL 358i SF 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50120773	BCL 358i SF 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120780	BCL 358i SL 100 D H	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120778	BCL 358i SL 100	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50120779	BCL 358i SL 100 D	Scanner monotrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	70 ... 670 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120770	BCL 358i R1 N 102	Scanner multitrame Frontale	EtherNet IP	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50120771	BCL 358i R1 N 102 D	Scanner multitrame Frontale	EtherNet IP	50 ... 160 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120766	BCL 358i R1 M 102	Scanner multitrame Frontale	EtherNet IP	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50120767	BCL 358i R1 M 102 D	Scanner multitrame Frontale	EtherNet IP	60 ... 320 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120762	BCL 358i R1 F 102	Scanner multitrame Frontale	EtherNet IP	100 ... 475 mm	0,3 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50120763	BCL 358i R1 F 102 D	Scanner multitrame Frontale	EtherNet IP	100 ... 475 mm	0,3 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120768	BCL 358i R1 N 100	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED
50120769	BCL 358i R1 N 100 D	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	20 ... 130 mm	0,127 ... 0,2 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120764	BCL 358i R1 M 100	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50120765	BCL 358i R1 M 100 D	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	30 ... 290 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120760	BCL 358i R1 F 100	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50120761	BCL 358i R1 F 100 D	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	70 ... 445 mm	0,3 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50123503	BCL 358i R1 J 100	Scanner multitrame avec miroir de renvoi Latérale avec miroir de renvoi	EtherNet IP	100 ... 600 mm	0,5 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50120756	BCL 358i OM 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	EtherNet IP	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120754	BCL 358i OM 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	EtherNet IP	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50120755	BCL 358i OM 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	EtherNet IP	40 ... 300 mm	0,2 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120750	BCL 358i OF 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	EtherNet IP	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120748	BCL 358i OF 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	EtherNet IP	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED
50120749	BCL 358i OF 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	EtherNet IP	80 ... 455 mm	0,3 ... 0,5 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120753	BCL 358i OL 100 D H	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	EtherNet IP	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	Chauffage LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels
50120751	BCL 358i OL 100	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	EtherNet IP	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED
50120752	BCL 358i OL 100 D	Scanner à miroir pivotant Position zéro latérale sous un angle de 90°	EtherNet IP	80 ... 680 mm	0,35 ... 0,8 mm	1.000 balayages/s	LED Écran graphique monochrome, 128 × 32 pixels

Accessoires nécessaires : un logement modulaire de bornes ou de prises est nécessaire au fonctionnement !

Capteurs à
commutation

Capteurs
mesurants

Produits pour la
sécurité au travail


Identification

Transmission de données/
composants de commande

Traitement industriel
de l'image


Accessoires

Encombrement – BCL 300i

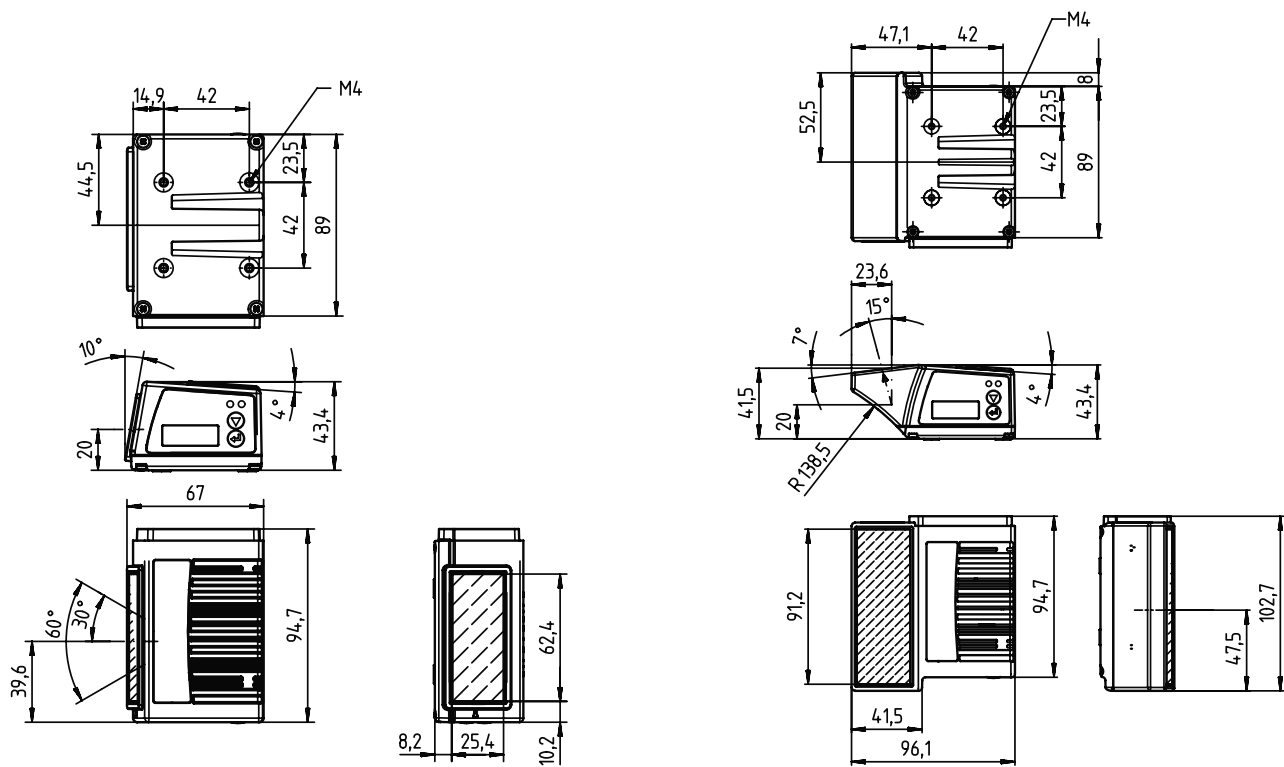

Lecteur de codes à barres avec sortie frontale du faisceau BCL 300i

Lecteur de codes à barres avec miroir de renvoi BCL 300i

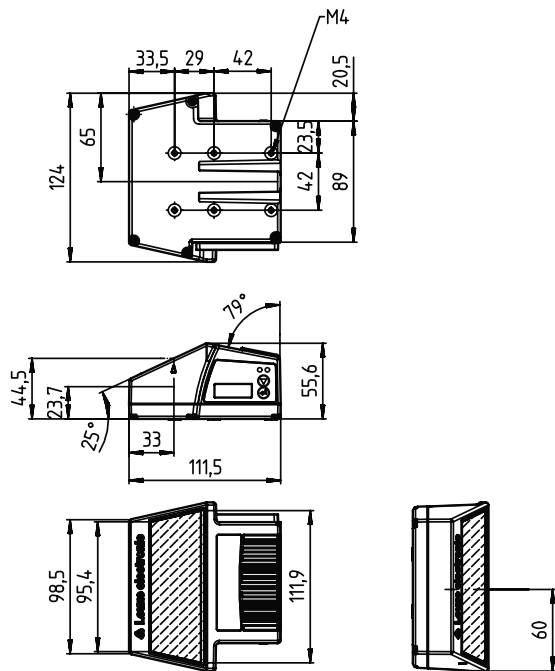

Lecteur de codes à barres avec miroir pivotant BCL 300i

ACCESSOIRES BCL 300i

Connectique

Boîtes de connexion

Article n°	Description de l'article	Connexions	Connexion	Adapté pour interface
50116463	MK 300	3	Borne, M16	RS 232
50116464	MK 301	4	Borne, M16	multiNet Plus
50116465	MK 304	4	Borne, M16	PROFIBUS DP

Vous trouverez d'autres boîtes de connexion sur notre site internet

Article n°	Description de l'article	Connexions	Connexion	Adapté pour interface
50116466	MK 308	4	Borne, M16	Ethernet
50116467	MK 348	4	Borne, M16	PROFINET
50120796	MK 358	4	Borne, M16	EtherNet IP
50116468	MS 300	3	Connecteur M12	RS 232
50116469	MS 301	5	Connecteur M12	multiNet Plus
50116470	MS 304	4	Connecteur M12	PROFIBUS DP
50114823	MS 308	4	Connecteur M12	Ethernet
50116471	MS 348	4	Connecteur M12	PROFINET
50120797	MS 358	4	Connecteur M12	EtherNet IP

Vous trouverez d'autres boîtes de connexion sur notre site internet

Unités de branchement

Article n°	Description de l'article	Adapté pour	Interface	Indice de protection
50114369	MA 100	BCL 300i, BCL 301i	RS 232 RS 485	IP 54

Câbles de raccordement

Article n°	Description de l'article	Connexion 1	Nombre de pôles	Longueur de câble	Interface	Matériau de gaine
50104557	K-D M12A-5P-5m-PVC	Connecteur M12, axial, femelle	5 pôles	5.000 mm		PVC
50104171	KB SSI/IBS-5000-BA	Connecteur M12, axial, femelle	5 pôles	5.000 mm	SSI, Interbus-S	PUR
50104187	KB PB-5000-SA	Connecteur M12, axial, mâle	5 pôles	5.000 mm	PROFIBUS DP	PUR
50104180	KB PB-5000-BA	Connecteur M12, axial, femelle	5 pôles	5.000 mm	PROFIBUS DP	PUR

Vous trouverez d'autres câbles de raccordement sur notre site internet

Câbles de liaison

Article n°	Description de l'article	Connexion 1	Connexion 1, nombre de pôles	Connexion 2	Connexion 2, nombre de pôles	Longueur de câble	Interface	Matériau de gaine
50130631	KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-010	Connecteur M12, axial, mâle	4 pôles	Connecteur M12, axial, mâle	4 pôles	1.000 mm	Ethernet	PUR
50130632	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-010	Connecteur M12, axial, mâle	4 pôles	RJ45		1.000 mm	Ethernet	PUR
50109881	KB ET-5000-SA-RJ45	Connecteur M12, axial, mâle	4 pôles	RJ45		5.000 mm	Ethernet	PUR
50106900	KB ET-5000-SSA	Connecteur M12, axial, mâle	4 pôles	Connecteur M12, axial, mâle	4 pôles	5.000 mm	Ethernet	PUR
50104098	KB PB-5000-SBA	Connecteur M12, axial, femelle	5 pôles	Connecteur M12, axial, mâle	5 pôles	5.000 mm	PROFIBUS DP	PUR
50114571	KB 301-3000	Réglette à douilles		JST ZHR		3.000 mm	RS 232	PVC

Vous trouverez d'autres câbles de liaison sur notre site internet

Connecteurs à confectionner soi-même

Article n°	Description de l'article	Connexion	Nombre de pôles	Interface
50108991	D-ET1	RJ45		Ethernet
50112155	S-M12A-ET	Connecteur M12, axial, mâle	4 pôles	Ethernet
50038538	KD 02-5-BA	Connecteur M12, axial, femelle	5 pôles	PROFIBUS DP, multiNet Plus
50038537	KD 02-5-SA	Connecteur M12, axial, mâle	5 pôles	PROFIBUS DP, multiNet Plus
50020501	KD 095-5A	Connecteur M12, axial, femelle	5 pôles	

Vous trouverez d'autres connecteurs sur notre site internet

Systèmes de fixation

Équerres de fixation

Article n°	Description de l'article	Modèle	Fixation côté appareil	Fixation côté installation	Matériau
50121433	BT 300 W	Angle en L	À visser	Fixation traversante	Métallique

Vous trouverez d'autres équerres de fixation sur notre site internet

Fixations sur barre ronde

Article n°	Description de l'article	Modèle	Fixation côté appareil	Fixation côté installation	Matériau
50027375	BT 56	Système de montage	Serrable	Pour barre ronde 16 mm, pour barre ronde 18 mm, pour barre ronde 20 mm	Métallique
50121435	BT 56 – 1	Système de montage	Serrable	Pour barre ronde 12 mm, pour barre ronde 14 mm, pour barre ronde 16 mm	Métallique
50121434	BT 300 – 1	Système de montage	À visser	Pour barre ronde 12 mm, pour barre ronde 14 mm, pour barre ronde 16 mm	Métallique

Vous trouverez d'autres fixations sur barre ronde sur notre site internet